



CORAL[®] DUO

TECHNISCHE DATEN



Qualität	CORAL [®] DUO	CORAL [®] DUO FR
Herstellungsart	Mikrofaser/ Tufting Schnittpol mit spezieller Rippenstruktur und beschichtetem Rücken	Mikrofaser/ Tufting Schnittpol mit spezieller Rippenstruktur und beschichtetem Rücken
Dessin/Farbe	Rippenstruktur mehrfarbig meliert	Rippenstruktur mehrfarbig meliert
Polmaterial	100% Polyamid	100% Polyamid
Trägermaterial	Faservlies Polyester / Polyamid	Faservlies Polyester / Polyamid
Rückenausstattung	Everfort [®] Vinyl	FR-Latex
Flächengewicht ISO 8543	ca. 3700 g/m ²	ca. 1.700 g/m ²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 10 mm	ca. 9 mm
Anwendungsbereich	EN 1307 Klasse 4	EN 1307 Klasse 4
Farbechtheiten gegen:		
Licht ISO 105 B02	7	7
Reiben ISO 105 X12	4-5	4-5
Wasser ISO 105 E01	5	5
Salzwasser ISO 105 E02	5	5
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	5	5
Brandverhalten		
DIN 4102	-	BI
ISO 6925	Erfüllt	Erfüllt
DIN 66081	T-a	T-a
Weitere Testresultate	Auf Anfrage	Auf Anfrage

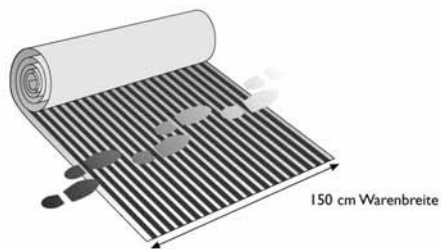

Laufrichtung und Verlegerichtung

Im Zusammenhang mit dem CORAL Duo Produktionsprozess verlaufen die Rippenstrukturen ausschließlich in der Längsrichtung der Rolle. Um eine optimale Abstreif- und Abbürstwirkung zu erzielen, sollten die Rippen jedoch immer quer zur Hauptlaufrichtung liegen.

Lieferformen (Angegebene Abmessungen sind Zirkumaße)

	CORAL [®] DUO	CORAL [®] DUO FR
Rollen (ca. 20 m lang)	150 cm breit exklusiv Everfort [®] Vinylschutzrand an beiden Seiten von ca. 2,5 cm.	150 cm breit
Matten	90 x 155 cm 205 x 155 cm Die genannten Abmessungen sind Zirkumaße einschließlich umlaufendem Everfort [®] Vinylrand.	nicht lieferbar

Muster im DIN A4-Format sind auf Anfrage erhältlich.

